

Dryfeed



Inteligentné, jednoduché
a spoľahlivé suché kŕmenie



Dryfeed: dokonalosť v kŕmení



...je určite dobrý pocit

Dopravná reťaz

Dopravné reťaze sú dostupné v rôznych variantách a sú vyrobené zo špeciálne tvrdenej ocele. Unášacie kotúče sú zo zosilneného polyamidu. V závislosti od vyhotovenia môže mať kŕmny systém dĺžku až cez 400 m.



Obvádzacie rohové kladky

Kryt a koleso sú zo sklolaminátového polyamidu a konštrukčne sú navrhnuté tak, aby boli robustné a odolné voči opotrebeniu. Unášacie kotúče zaberajú rovnomerne po celom kolese.



Špeciálne utesnené guľčkové ložiská zaisťujú dlhú životnosť kladiek. Kladky sú dostupné v rôznych prevedeniach a podľa špeciálnych požiadaviek, v 45° alebo 90° prevedení, sklolaminátové, hliníkové alebo aj na použitie kukurice CCM v kŕmnej dávke.

Pohonná jednotka

Základ celého kŕmneho systému predstavuje pohon. Aby sa znížilo nárazové zaťaženie pri štarte, je hnacie koleso vybavené napínanou pružinou. Dvojité bezpečnostný systém so strižnou poistkou a koncovým vypínačom redukuje riziko poškodenia zariadenia.



Pohonná jednotka je samovyprázdňovacia. Vďaka obzvlášť dlhej dráhe pružiny napínacieho vedenia sa dajú vybudovať aj dlhšie kŕmne systémy. Kryt pohonnej jednotky je z popráškovanej ocele alebo z nerez.

Pripojovací lievnik na silo

Pripojovací lievnik na silo je prechodový článok medzi príjmovým lievnikom a polyesterovým silom. Je vyrábaný sériovo ako štandard s pozinkovaným nastaviteľným zasúvačom.



System vykoná miešanie za Vás



Efektívne a cenovo výhodné kŕmenie -
viacnásobné a multifázové kŕmenie pre profesionálov

Drymix - počítačom riadené multifázové miešanie dávok

- miešač kŕmnych dávok z nerezovej ocele pre požadovanú kŕmnu zmes pre každý kŕmny ventil
- spoľahlivý kŕmny počítač z osvedčenej série Megacomp pre 8 rôznych kŕmnych receptúr, 12 kŕmnych kriviek a 16 kŕmnych komponentov
- automatické ventily kŕmnych miest z vysokokvalitného plastu zabezpečujú presné dávkovanie kŕmiva
- súčasné miešanie a dávkovanie šetrí čas aj peniaze

Drymix automaticky prispôsobuje množstvo kŕmiva a pomer kŕmnej zmesi podľa veku zvierat.

Kŕmna receptúra je zostavená individuálne pre každé výpustné miesto alebo skupinu zvierat z rôznych druhov kŕmiva. Tým je zaistené kŕmenie s presnosťou na gram so všetkými potrebnými zložkami.


Jednotlivé kŕmne zložky každej receptúry sa odoberajú postupne zo síl a vážia sa v miešači dávok. Po navážení všetkých komponentov sa kŕmna zmes začne miešať.

Dryfeed CCM 60

- všetky časti prichádzajúce do styku s kŕmivom sú vyrobené z nerezovej a kyselinám odolnej ocele
- možnosť 70% podielu CCM
- samočistiaca pohonná stanica
- dopravný výkon až do 1000 kg/hod.



Motorom poháňaný príjmový lievok zabezpečuje plynulé privádzanie kŕmiva a bezzvyškové vyprázdňovanie aj pri použití CCM.

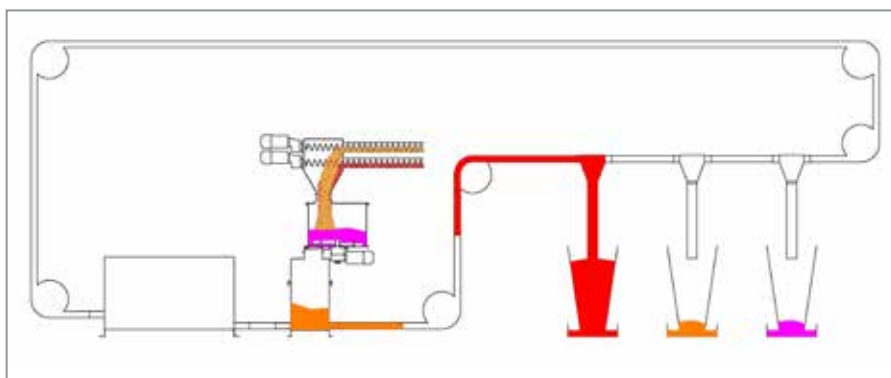

Premyslené až do funkčných detailov



Spolehlivá a trvanlivá bezstarostná nepretržitá prevádzka

Príjmový lievnik Batch

je doplnený krátkym stúpajúcim špirálovým dopravníkom, pred vstupom krmiva do dopravného potrubia.

Zbytkové krmivo sa odoberá týmto špirálovým dopravníkom, ktorý je namontovaný na príjmovom lievniku sila.

Ak sa v krmnej línii nenachádza krmivo, začne sa odoberať z príjmového lievika pomocou dopravníka priamo zo sila.

Krmivo sa následne dostáva do obehu. Dopravný výkon špirálového dopravníka je zosúladený s výkonom krmného systému. Preplnenie systému je tak vylúčené.

Podstatná výhoda oproti porovnateľným produktom spočíva v tom, že vedenie suchého krmenia je skonštruované v jednoduchom okruhu bez dodatočných obväzání.

Tým sa zvyšuje životnosť dopravnej reťaze aj všetkých ostatných mechanických častí systému

Príjmový lievnik

Používaním dielov z kvalitnej nerezovej ocele sa môže príjmový lievnik montovať vo vnútorných aj vo vonkajších priestoroch. K dispozícii je prevedenie s nastaviteľným zasúvačom dávkovacej štrbiny alebo so špirálovým dopravníkom. Spätné potrubie na dopravu zbytkového krmiva zabraňuje preplneniu systému.



BIO Feed

Systém suchého krmenia pre malé skupinové ustajnenie prasných prasníc.

Dôsledkom pomalého dávkovania zadaného množstva krmiva prostredníctvom bunkového dávkovača sa minimalizuje vzájomné rušenie prasníc počas krmenia.



Presné dávkovanie krmiva



Kŕmne automaty a dávkovače spĺňajú všetky požiadavky

Hygienický výpust

- aby nečistoty nezostali skryté
- teleskopická výpustná rúra pre jednoduché čistenie kefou

Objemový dávkovač – o myšlienku vpred

Systém s hruškovým uzáverom zaručuje spoľahlivé vyprázdnenie a tesné uzavrenie bez ďalšieho dosýpania krmiva – vhodné aj pre ovos. Zásobník sa skladá z transparentnej PVC rúry s pohodlným nastavením. Dávkovač (s objemom 7 l) je úplne prachotesný a vodotesný.

Kŕmny výpust s veľkým výpustným otvorom s pohodlným lankovým vypúšťaním.



Optimálne riešenie pre

- múčnaté krmivo
- pelety
- CCM - vlhké zrná
- krmivo bohaté na vlákninu

Multimat - kŕmny automat na CCM kašovité krmivo pre odchov a výkrm

- nerezový žlab Ø 60 cm (odstav) alebo Ø 80 cm (výkrm) s dávkovacou miskou, oddelené zóny pre vodu a krmivo zaisťujúce vyššiu hygienu
- predzásobník s pohodlným nastavením stupnice pre 70 alebo 90 l objem

Multimat bol vyhotovený špeciálne pre veľké skupiny v odchove odstavčiat a vo výkrme.

Cenovo obzvlášť efektívny z hľadiska využitia nákladov na krmivo.



Široká paleta produktov kŕmnych automatov pre suché krmivo a CCM.



Optimat - odstav



Optimat - výkrm



Profimat - odstav



Profimat - výkrm

Zaručená spoľahlivosť



Silá, podávacie dopravníky a príslušenstvo na najvyššej úrovni

Špirálový dopravník

K doplneniu systémov suchého krmiva ponúkame aj široký výber špirálových dopravníkov s priemerom od 55 do 125 mm.



Dopravníky môžu byť dodávané samostatne na privádzanie krmiva alebo v kombinácii s dávkovacími zariadeniami. Kvalitné špirálové dopravníky sa vyznačujú vysokou pevnosťou a odolnosťou proti opotrebeniu a vysokou životnosťou.

Vypínací senzor

Senzor vypne systém po naplnení všetkých dávkovacích zariadení a zabráni tak preťaženiu.



Senzor sa dá pripojiť priamo na posledné dávkovacie miesto alebo je ho taktiež možné umiestniť bezprostredne za posledným krmným miestom.

Silá

Spoľahlivé uskladnenie krmiva v moderných, polyesterových silách. Naše silá sú vyrobené z prvotriednych materiálov a ponúkajú komplexné sériové vybavenie ako transparentné priezory na kontrolu naplnenia sila, pozinkované plniace a vypúšťacie vedenia a rebríky. Silá sú dodávané s objemom od 3,5 m3 do 56 m3.

Trevira silá

sú určené pre vnútorné priestory



Spoľahlivý servis a zabezpečenie dodávania náhradných dielov po celom svete!

SCHAUER
PERFECT FARMING SYSTEMS

SCHAUER Agrotronic GmbH

A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1
Tel. +43/72 77/23 26-0
Fax +43/72 77/23 26-22
office@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com

Schauer, spol. s r.o.

SK-949 01, Nitra, Priemyselná 4
Tel. +421/37 79 12 101
office@schauer.sk
schauer@schauer.sk

www.schauer.sk